



**AGROTRAC**  
CARIBE S.A.S.

## © **DISTRIBUIDORA SOFT 1300**

La **Soft Duo 1300** de Nogueira es un distribuidor con doble disco, regulaciones y aperturas hidráulicas de las compuertas permitiendo una mejor distribución del producto. ideal para aplicar fertilizantes granulados, cal, semillas, etc.

Equipo super resistente con depósito en polietileno de alta densidad con sistema de lanzamiento independiente que facilita la aplicación en los bordes del cultivo.

### DATOS TÉCNICOS



|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Ancho de trabajo                 | 16 a 36 m            |
| Rotación necesaria en la DTF     | 540 RPM              |
| Potencia recomendada en la DTF   | 30 a 50 hp           |
| Capacidad de carga               | 1.300 lt             |
| Peso en vacío                    | 274 Kg               |
| Largo                            | 1500 mm              |
| Ancho                            | 2350 mm              |
| Altura                           | 1300 mm              |
| Capacidad de levante del tractor | A partir de 1800 kg* |
| Sistema de enganche              | Categoría I & II     |

\*El sistema hidráulico de 3 puntos del tractor debe tener la capacidad de levantar el peso de la máquina más el peso del producto acondicionado en el depósito.



## SOFT DUO 1300

### Fertilizadoras y Sembradoras

El Soft Duo 1300 es un distribuidor doble con 4 palas con regulaciones y aperturas hidráulicas de la compuerta que permiten que el producto sea lanzado más lejos o más cerca del equipo, haciendo de una distribución uniforme del producto.

Trabaja con productos pre-germinados, fertilizantes granulados, calceño, semillas, correctivos, etc. siendo ellos granulados o en polvo y pudiendo ser abastecido con pala cargadora o de otro tipo de implemento para carga.

Es un producto superresistente, tiene un alcance de 16 a 36 m y por tener sistema de lanzamiento independiente, tiene el trabajo facilitado para distribuir en bordes.

Tiene práctico y preciso sistema de control de la tasa de dosificación (kg / ha) y su capacidad es de 1.300 litros más allá de correctivos que minimizan los desperdicios.

Tiene en su estructura hecha en acero, discos protectores, compuertas y cierre interno de acero inoxidable, además de un depósito todo en polietileno.



Facilidad de acople a los 3 puntos



Discos que permiten lanzar de 16 a 36 mm uniformemente



Fácil acceso de calibración de los dosificadores



| Características Técnicas         | SOFT DUO 1300    |
|----------------------------------|------------------|
| Rotación necesaria en la TDF     | 540 rpm          |
| Capacidad de carga               | 1.300 lt         |
| Potencia recomendada en la TDF   | 30 a 50 cv       |
| Largo                            | 1,5 m            |
| Peso                             | 274 kg           |
| Ancho de trabajo                 | 16 a 36 m        |
| Ancho                            | 2,35 m           |
| Capacidad de levante del tractor | Desde 1.800 kg*  |
| Sistema de enganche              | Categoría I & II |
| Altura                           | 1,3 m            |

# Fertilizadoras y Sembradoras


## SOFTDUO<sup>1300</sup> Tasa Fija

### Fertilizadoras y Sembradoras

SOFTDUO 1300 es su garantía de precisión y desempeño!

El nuevo Soft Duo 1300 Tasa Fija ahora cuenta con:

- Aperturas hidráulicas controladas por un mando de electroválvulas permitiendo así una distribución más uniforme y precisa, independientemente de la rotación y velocidad de desplazamiento del tractor, corrigiendo las fallas de la aplicación cambiándose a una aplicación sencilla y eficiente y altamente precisa.
- Posee un chasis bien robusto y la estructura ya conocida de la Soft Duo. Los discos de distribución son hechos de acero inoxidable, lo que confiere una durabilidad superior ante cualquier producto aplicado, como, por ejemplo, productos corrosivos.
- Posee un conjunto de actuadores lineales (pistones hidráulicos) que permiten una apertura y cerramiento de los fondos dosificadores independiente de la velocidad del tractor, manteniendo la tasa de aplicación fija. Posee agitadores excéntricos lo que no daña los productos y mantiene una excelente aplicación
- Posee un controlador digital que hace el control de la distribución por GPS, lo que asegura la aplicación para que sea de la manera que fue programada desde el inicio al fin del trabajo.

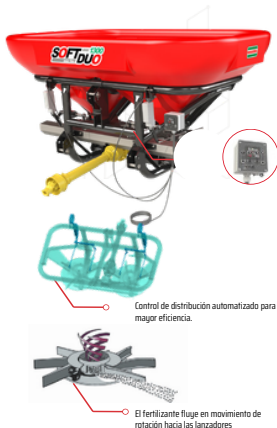

Sistema de transmisión con cajas completamente conjugado



Ajustamiento perfecto para todos los tipos de fertilizantes



Lanzadores fáciles de cambiar

### Características Técnicas

### ROTA FLOW 1300 G2 TASA FIJA

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Ancho de trabajo               | 16 hasta 36 m |
| Rendimiento                    | 1300 litros   |
| Rotación necesaria en la TDF   | 540 rpm       |
| Potencia recomendada en la TDF | 30 cv         |
| Capacidad de carga             | 1500 lt       |
| Peso aproximado                | 274 kg        |
| Largo                          | 2,2 m         |
| Ancho                          | 2350 mm       |
| Altura                         | 1300mm        |