



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

LANCER[®]
EMPOWERING FARMERS



ROTARY TILLER MP SERIES

Model : 80-90-100-120
Require HP: 10 to 25
Require KW: 7 to 18

Features / Características / Caractéristiques



Visual Oil Level Indicator
on Side Transmission



Heavy Duty
Single Speed Gear Drive



Heavy Duty Side
Transmission Gear Drive



Helical Shape of
Rotor Blades



AGROTRAC

CARIBE S.A.S.



Lancer Rotary Tiller (Rotavator) MP Series is a compact and economical option for a small or hobby farmers. Also it is used in inter-row cultivation in many areas. Many farmers also use this machine in small paddy fields i.e. wet cultivation.

Standard Equipment

- Single Speed Gear Box (For 540 RPM Only).
- C Type Blade, (70 x 7, Ø 12.5)
- Gear Driven Side Transmission
- Powder Coated
- Three Point Hitch Cat.I
- Adjustable Depth Skid with Extra Strip.
- Adjustable Lifting Bracket.
- 216 Rotor RPM.

On Request

- C Type Blade, (70 x 7, Ø 12.5)
- Shear Bolt / Slip Clutch PTO Shaft



Lancer Rotary Tiller (Rotavator) Serie MP es una opción compacta y económica para pequeños o pequeños agricultores. También se utiliza en cultivos entre hileras en muchas áreas. Muchos agricultores también utilizan esta máquina en pequeños arrozales, es decir, en cultivos húmedos.

Equipamiento estándar

- Caja de engranajes de una velocidad (solo para 540 RPM).
- Hoja tipo C, (70 x 7, Ø 12.5)
- Transmisión lateral impulsada por engranajes
- Recubrimiento de polvo
- Enganche de tres puntos Cat.I.
- Patín de profundidad ajustable con tira adicional.
- Soporte de elevación ajustable.
- 216 RPM del rotor.

Bajo pedido

- Hoja tipo C, (70 x 7, Ø 12.5)
- Perno de cizallamiento / Embrague deslizante Eje de la TDF



La série MP de la barre rotative Lancer (Rotavator) est une option compacte et économique pour les petits agriculteurs ou les amateurs. Il est également utilisé dans la culture inter-rangs dans de nombreuses régions. De nombreux agriculteurs utilisent également cette machine dans les petites rizières, c'est-à-dire la culture humide.

Équipement standard



- Boîte de vitesses à une vitesse (pour 540 tr / min uniquement).
- Lame de type C, (70 x 7, Ø 12.5)
- Transmission latérale à engrenages
- Couvert de poudre
- Attelage trois points Cat.I.
- Patin à profondeur réglable avec bande supplémentaire
- Support de levage réglable.
- 216 tr / min du rotor.

Sur demande

- Lame de type C, (70 x 7, Ø 12.5)
- Boulon de cisaillement / arbre de PDF

Technical Details / Detalles técnicos / Détails techniques

Model No. Unit	Working Width (DIM A)	Overall Width (DIM A)	Power Requirement KW HP		Working Depth	No. of Blades	Weight KG LBS	
MP 80	800	970	7 - 18	10 - 25	125*	18	157	346
MP 90	900	1070	8 - 18	12 - 25	125*	24	162	357
MP 100	1000	1170	11 - 18	15 - 25	125*	24	173	381
MP 120	1200	1370	14 - 18	20 - 25	125*	30	183	403

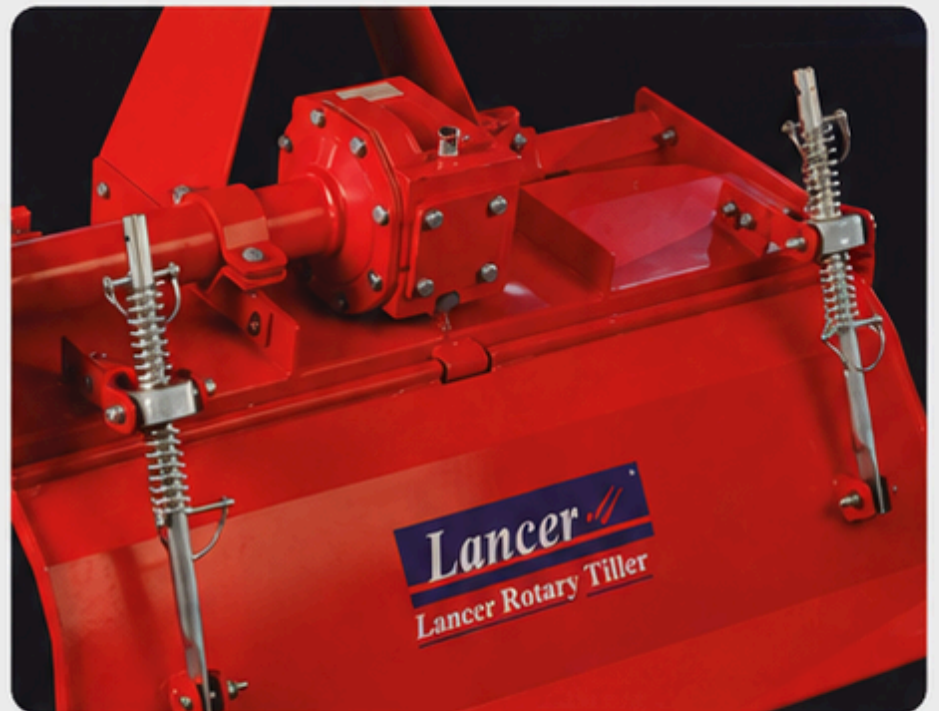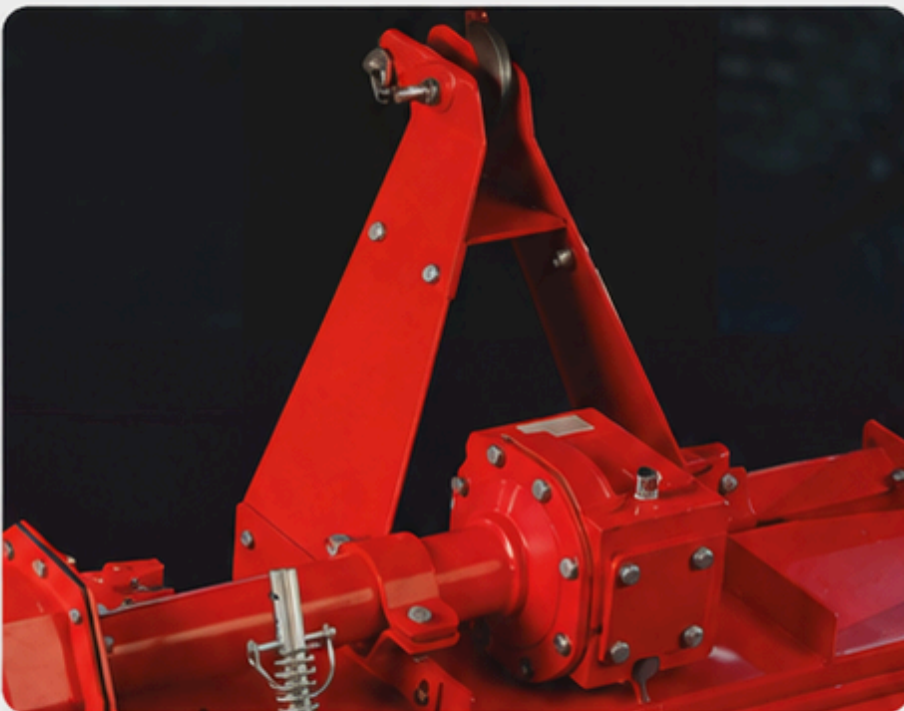

LANCER LASER TECH LTD.

Survey No-1434/P/2, Chhatral-Mehsana Highway, AT Rajpur, Ta-Kadi, Dist. Mehsana, Gujarat, India, 382715.

+91 2764-277000 | lancer@lancerindia.com | www.lancerindia.com

किसानों का साथी