






PULVERIZADOR PORTADO - TURBINA

ARBO

Desarrollado para ir donde los demás no pueden, los Pulverizadores Atomizadores de la línea Arbo 260/360 son compactos, ligeros y ágiles de la forma que usted necesita. La facilidad de operación y la posibilidad de trabajo con diversos tipos de tractores, especialmente los de pequeño porte, son sus puntos fuertes. Sin contar el bajo costo de adquisición y mantenimiento, los mejores de su categoría. Encuentre esas y muchas otras ventajas que la línea Arbo le puede ofrecer.

SIMPLICIDAD CON PERFECCIÓN

Desarrolladas con tecnología propia, las bombas pulverizadoras KUHN tienen el poder y la precisión que necesita para adaptarse con perfección al trabajo de campo.

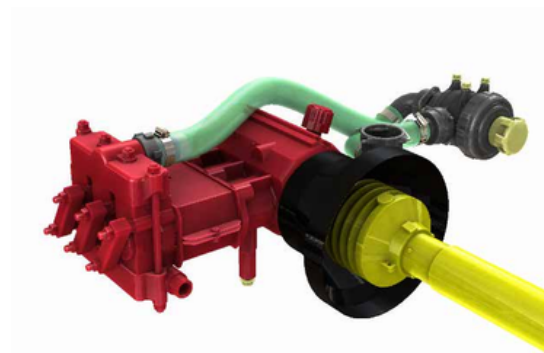

AGILIDAD EM COMANDOS DE PULVERIZACIÓN

Comando de latón consagra su resistencia en el trabajo de fruticultura. El fácil acceso también mejora la respuesta de las operaciones.



VIENTO EN LA MEDIDA CIERTA

La línea Arbo produce el volumen ideal de aire. Destinado a pulverizar pequeñas áreas, de difícil acceso. Su estructura compacta no impacta la generación de aire.



AHORRA TIEMPO

La porta boquilla doble salva tiempo: dos opciones de flujo son disponibles sin la necesidad de paradas para cambio de las boquillas de pulverización cuando la necesita.

Adicional a esa practicidad, KUHN preocupase por el medio ambiente. Este equipo utiliza filtros que funcionan como anti goteo, evitando cualquier contaminación del suelo.

MANTENIMIENTO FACILITADO

Chasis liviano y compacto que permite un fácil acceso en las zonas con altura y anchura limitada. El chasis basculante facilita el acceso para el mantenimiento. Posee un sistema de desarme práctico, que prevé el uso de equipos sin ventilación.

TECNOLOGÍA

Compacto: la línea de Arbo 200/300 tiene otras soluciones que le impresionará. Comenzando con el sistema de bomba de membrana que combina altas velocidades de flujo a altas presiones. Es un equipo de bajo mantenimiento y un rendimiento excelente sobre todo en caldas densas.

Junto con el circuito de pulverización, Arbo ofrece comando móvil de posible extensión junto al operador, facilitando sus operaciones. El mismo comando une funciones de apertura y cerramiento de la pulverización, además a los ajustes de presión.



DOBLE OPCIÓN DE ROTACIÓN

MODELO 200 Y 300 LITROS

Versatilidad es la característica clave. En un único producto es disponible la opción por accionamiento de la turbina a rotaciones de 540 RPM o 1000 RPM.

OPCIONAL – VOLUTA UVA

Sistema de dirección del viento específico para cultivos del tipo "latada". La ventilación se proyecta verticalmente, con provecho integral del aire producido.



Especificaciones técnicas

	Arbo 260/360	Arbo 480
Tanque de pulverización		
Capacidades	200 y 300 litros	400 litros
Material	Polietileno	Fibra
Agitador	Agitador hidráulico	Solo por Retorno
Bomba de Pulverización		
Tipo	Membrana - 40 l/min	Pistón - 80 l/min
Material	Aluminio fundido	Acero fundido
Fabricante	Annovi	KUHN
Cardan		
Tipo	Simple	Simple
Comando de Pulverización		
Tipo	Manual	Manual
Material	Polipropileno especial	Latón
Circuito de Pulverización		
Sección	dos secciones	dos secciones
Semi arco	Inoxidable	Cobre y latón
Cantidad de Porta Boquillas	12 doble con filtro antigoteo	12 doble con filtro antigoteo
Turbina		
Tamaño	615 mm	800 mm
Transmisión	Correa y polea	Correa y polea
Velocidad del aire	100 km/h	110 km/h
Volumen de aire	14.900 m³/h	16.900 m³/h
Estructural		
Peso		
Largo	145 kg/ 165 kg	275 kg
Anchura	1,15 metros	1,50 metros
Altura	0,86 metros	1,10 metros
	260 - 1,0; 360 - 1,18 metros	1,20 metros
Velocidad		
Velocidad de trabajo	Máxima de 8 km/h	Máxima de 8 km/h
Ítems Adicionales		
Cardan	◆	◆
Manguera de reabastecimiento	◆	◆

*Opción disponible ◆

*Item de serie ◆

SEDE PRINCIPAL
VIA GALAPA KM 1
CENTRO LOGISTICO STOCK CARIBE
OFI BODEGA 8

TEL:
310249461 - 3008053320



 **ESCANEA AQUÍ EL**
CÓDIGO QR